


TELESCOPIC dvokrilna Omet



Podboj za dve zrcalni vzporedni krili

Podboj Telescopic Estensione je različice, ki omogoča skritje štirih vzporednih drsnih kril (2 + 2), katera lahko krijejo širo prehoda do 4700 mm.

Ta drsni sistem optimizira dimenzijo fluidnosti površin in ovrednoti pomembne prostore.

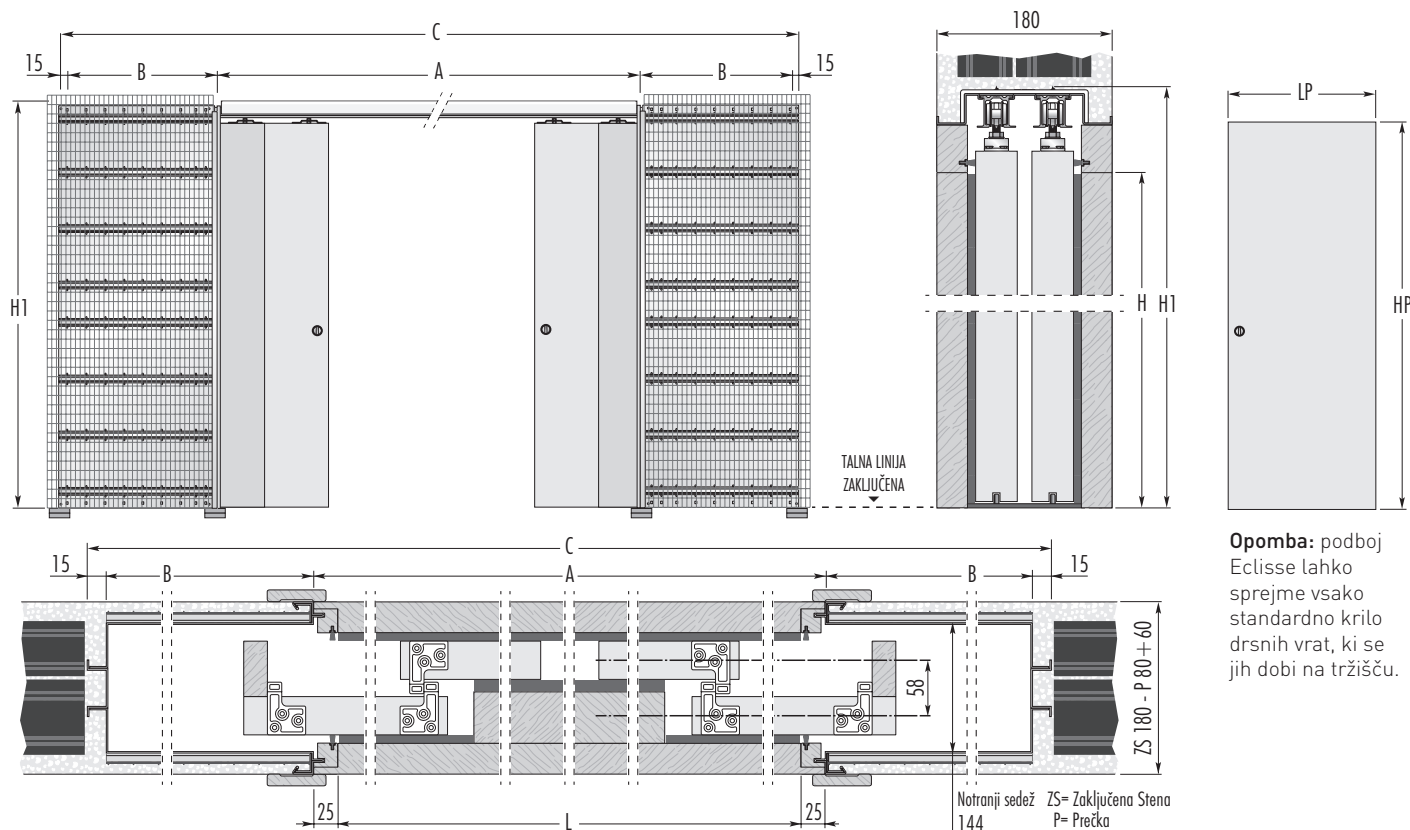

Opomba: podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.

VGRADNI PODBOJ ZIDANA STENA				VRATNO KRILO		OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA					Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 2300 mm do 4700 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm višine). ▶ Priporočena debelina krila max. 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) ▶ Max teža vrat 100 kg. ▶ Krilo molí ven iz podboja, ko so vrata do konca odprta.
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110	
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110	
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110	
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	1115÷1135	2010/2110	
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	1215÷1235	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR

- Sinhronizacija za teleskopska vrata:** omogoča sočasno mehko odpiranje in zapiranje obeh vrat, glejte str. 75
Opomba: TELESCOPIC dvokrilna zahteva dve sinhronizaciji
- Sinhronizacija za teleskopska vrata + rallenty soft:** omogoča mehko zapiranje vrat, glejte str. 74
Opomba: TELESCOPIC dvokrilna zahteva dva Rallenty Soft po enega za vsako sinhronizacijo

- Zaščitni profil:** varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78