

UNILATERAL


Mavčna Plošča



Podboj za dvoje nasprotni si postavljenih kril

Unilaterale se odlično prilega za sosednji sobi.

V tem podboju Eclipse se v istem prostoru namreč nahajata dve vzporedni krili, ki se premikata v nasprotni smeri; s to rešitvijo se lahko idealno izkoristi tudi najbolj tesne prostore, kot so hodniki ali predprostori.

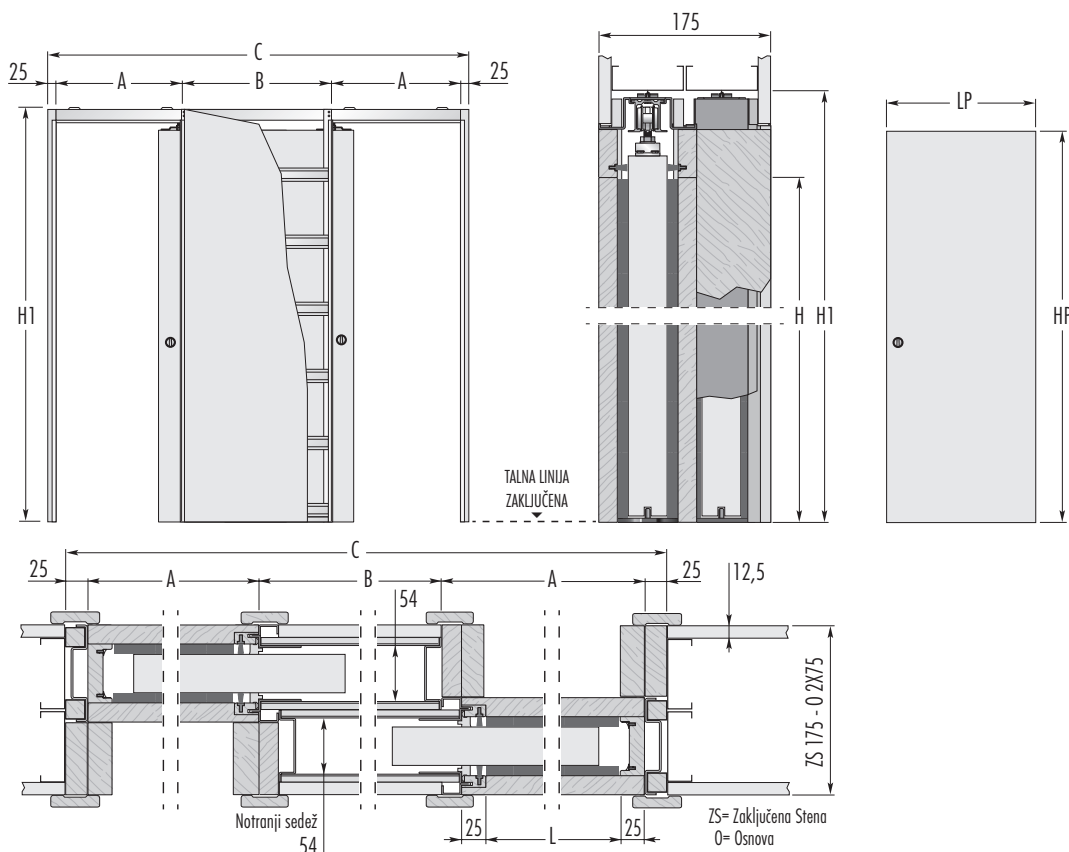

Opomba: podboj Eclipse lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.



Opomba: vedno upoštevaj smer odpiranja vrat.

VGRADNI PODBOJ MAVČNOKARTONSKA STENA		VRATNO KRILO		OPOMBA	
DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA				
L x H	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2000 x 2085/2185	650	650	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2200 x 2085/2185	700	750	665÷735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2300 x 2085/2185	750	750	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2500 x 2085/2185	800	850	765÷835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2600 x 2085/2185	850	850	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2800 x 2085/2185	900	950	865÷935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2900 x 2085/2185	950	950	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3100 x 2085/2185	1000	1050	965÷1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3200 x 2085/2185	1050	1050	1015÷1035	2010/2110

Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600+600 mm do 1000+1000 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm).

- ▶ Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.
- ▶ Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

Mere so podane v mm

PRIBOR

Rallenty Soft: omogoča upočasnitev in mehko zapiranje vrat, glejte str. 74

Samodejno zapiranje: omogoča samodejno zapiranje vrat, glejte str. 75

Motorni pogon - [e]Motion: omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76-77

Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78