


# LUCE dvokrilna Mavčna Plošča

## Drсни sistemi za dvokrilna vrata

Različica podboja Luce za dve zrcalni drsni krili vrat v steni omogoča namestitve do pet električnih doz na vsaki strani (patentiran sistem).

Glede na potrebe je torej mogoče tako prirediti samo eno krilo (5+5) ali obe krili (10+10).

Dodatna možnost racionalizacije prostora z združitvijo funkcionalnosti ter videza.

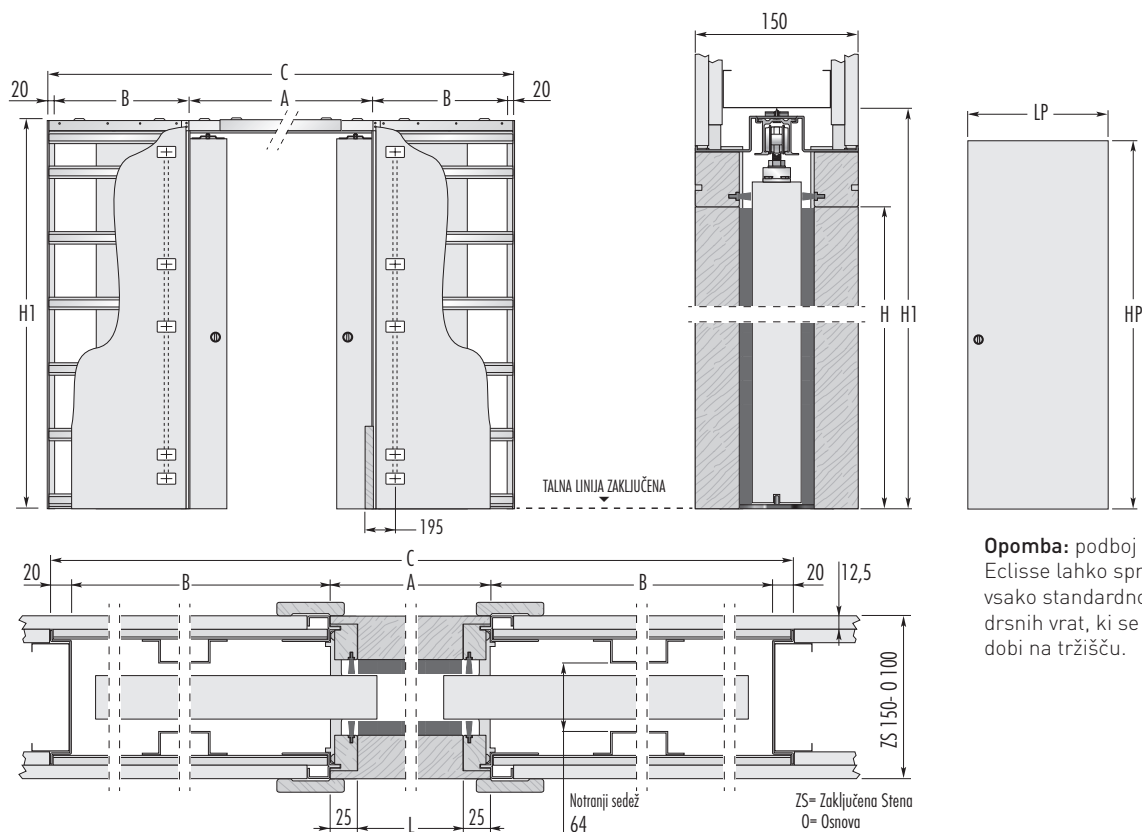

**Opomba:** podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsni vrat, ki se jih dobi na tržišču.

VGRADNI PODBOJ MAVČNOKARTONSKA STENA		VRATNO KRILO		OPOMBA	
DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110

**Nestandardne mere:** na voljo so tudi podboji različnih širin od 1200 mm do 2600 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm (vmesne mere v korakih po 100 mm v širino in po 50 mm v višino).

- ▶ Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
- ▶ Standardna nosilnost je 100 kg, po naročilu 150 kg.
- ▶ Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi).
- ▶ Svetila je mogoče namestiti na obe krili.
- ▶ S predhodno odobritvijo tehnične službe je možna izdelava z drugačnimi predpripravami od predvidenih po širini ali višini.

Mere so podane v mm

## PRIBOR

**Sinhronizacija dvokrilnih vrat:** omogoča sočasno odpiranje in zapiranje obeh vrat, vsebuje mehanizem Rallenty Soft, glejte str. 74

**Rallenty Soft:** allows the door to close softly, see page 74  
Opomba: model LUCE dvokrilna potrebuje dve napravi Rallenty Soft, po eno za vsako krilo

**Motorni pogon:** omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76

**Zaščitni profil:** varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78