


NOVANTA

Mavčna Plošča




Podboj za sekcijsko krilo

Novanta je podboj, v katerega so vgrajena sekcijška vrata: medtem ko del je skrit v prostoru podboja, se drugi del odpre nihajno in zagotavlja prehod standardne širine tudi tam, kjer so mere stene omejene.

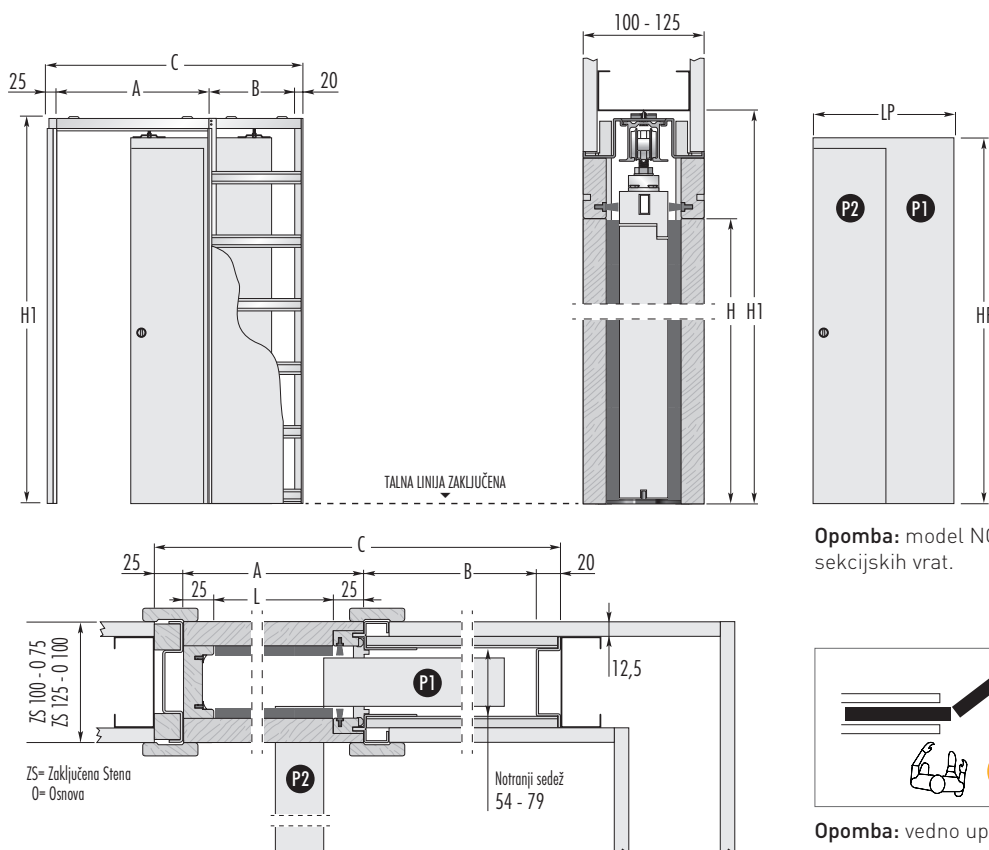

Opomba: model NOVANTA vsebuje krilo sekcijških vrat.

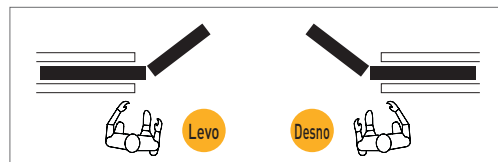

Opomba: vedno upoštevaj smer odpiranja vrat.

VGRADNI PODBOJ MAVČNOKARTONSKA STENA				VRATNO KRILO			OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA		ZUNANJA MERA PODBOJA		LP1	LP2	HP	Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1200 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm višine). ▶ Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm. ▶ Max teža vrat 100 kg.
L x H	C x H1	A	B				
600 x 2000/2100	1010 x 2085/2185	650	315	350	310	2010/2110	
650 x 2000/2100	1160 x 2085/2185	700	415	400	360	2010/2110	
700 x 2000/2100	1210 x 2085/2185	750	415	400	360	2010/2110	
750 x 2000/2100	1260 x 2085/2185	800	415	450	410	2010/2110	
800 x 2000/2100	1310 x 2085/2185	850	415	450	410	2010/2110	
850 x 2000/2100	1460 x 2085/2185	900	515	500	460	2010/2110	
900 x 2000/2100	1510 x 2085/2185	950	515	500	460	2010/2110	
950 x 2000/2100	1560 x 2085/2185	1000	515	550	510	2010/2110	
1000 x 2000/2100	1610 x 2085/2185	1050	515	550	510	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR



Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78