




Podboj za enokrilna in zrcalna dvokrilna vrata


Dobrodošli v evoluciji prostora: Drsni podboj EWOLUTO® (patentiran), edini podboj na tržišču, ki omogoča obešanje na steno, v katero je vgrajen, pohištva, omaric in polic.

Posebna sestava spreminja podboj v pravo steno, s tem siri možnosti načrtovanja notranjih prostorov.

Drsni podboj EWOLUTO® je na voljo v različici za omet in je serijsko prirejen za pritrditev bremen na obeh straneh.

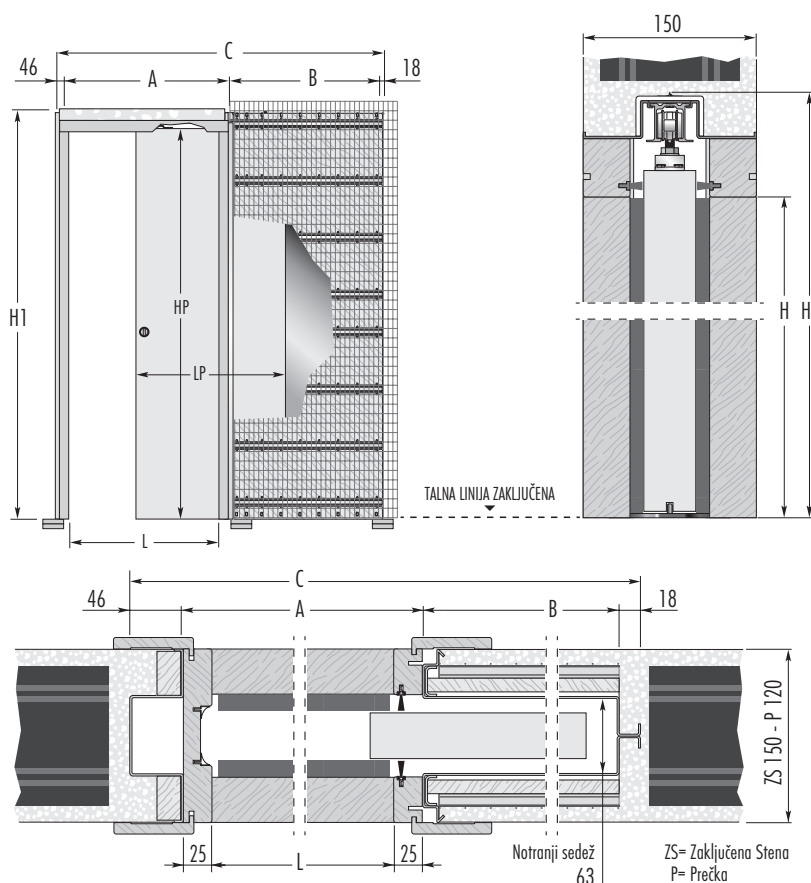

INFO

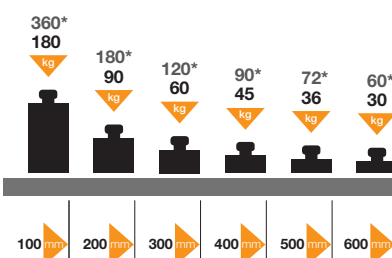

Nosilnost konzole (sidrane v dveh točkah) se spreminja glede na tipologijo uporabljenih vložkov za pritrditev in razdaljo med zidano steno in najbolj oddaljeno točko viseče omarice.

Uporaba običajnih raztezni vložkov zagotavlja nosilnost med 30 kg (600 mm stran od stene) in 180 kg (tik ob steni).

Kemični način sidranja (*) zagotavlja večjo nosilnost: 60 kg 600 mm stran od stene in 360 kg tik ob steni.

Prosimo, upoštevajte, da lahko največja nosilnost ročaja, pritrjenega s kemičnimi vložki (štiri sidrne točke) znaša 100 kg na razdalji 600 mm stran od stene.

VGRADNI PODBOJ ZIDANA STENA				VRATNO KRILO		OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA			LP	HP	<p>Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1200 mm in višin od 1000 mm do 2400 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm).</p> <p>► Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).</p>
L x H	C x H1	A	B			
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615-635	2010/2110	
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715-735	2010/2110	
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815-835	2010/2110	
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915-935	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015-1035	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR



Rallenty Soft: omogoča upočasnitev in mehko zapiranje vrat, glejte str. 74



Motorni pogon - [e]Motion: omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76



Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78