


LUCE enokrilna Omet



Podboj za enokrilna vrata

Luce predstavlja sintezo izkušenj in znanja Eclisse: prvi podboj na tržišču, ki omogoča vstavljanje v samo steno, v katero je podboj vgrajen, svetil, termostatov, stikal in telefonskih napeljav, s tem dokončno odpravlja dokaj neugodne in omejeno funkcionalne rešitve (patentiran sistem).

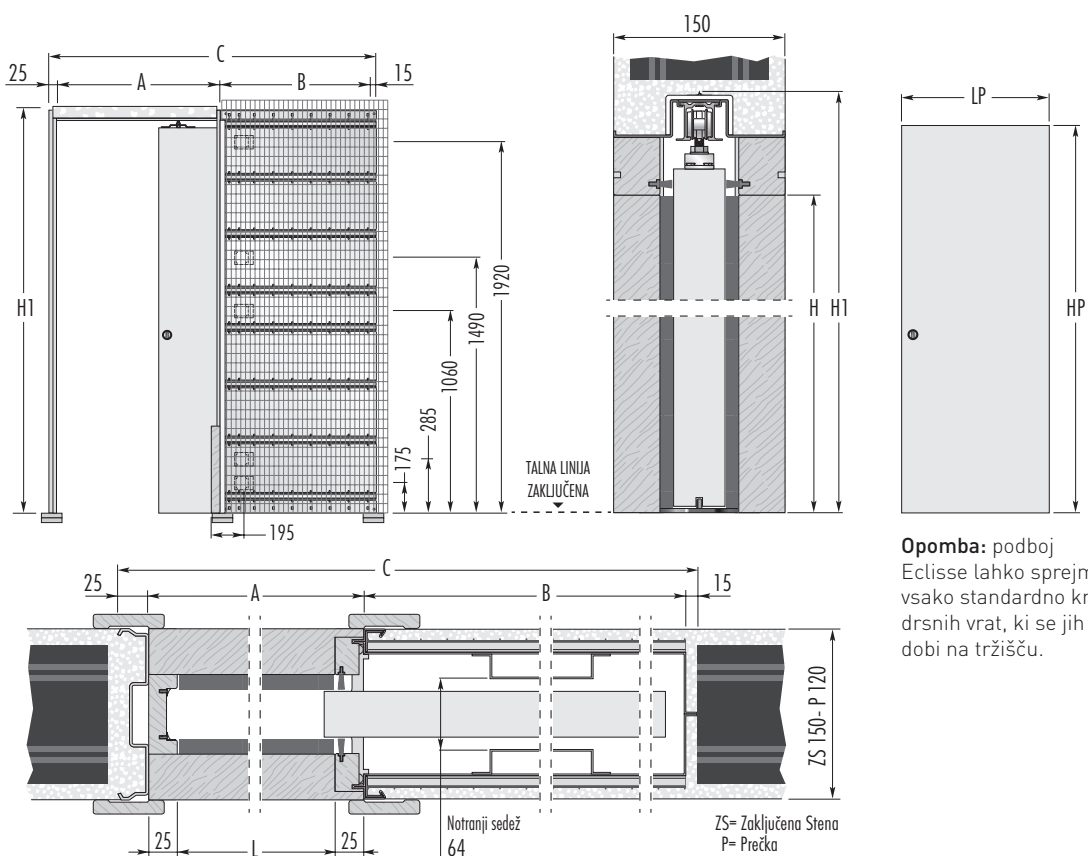

Opomba: podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.

VGRADNI PODBOJ ZIDANA STENA				VRATNO KRILO		OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA		ZUNANJA MERA PODBOJA		LP	HP	<p>Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1300 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla). ▶ Standardna nosilnost je 100 kg, po naročilu 150 kg. ▶ Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi). ▶ S predhodno odobritvijo tehnične službe je možna izdelava z drugačnimi pripravami od predvidenih po širini ali višini.
L x H	C x H1	A	B			
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110	
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR

Rallenty Soft: omogoča upočasnitev in mehko zapiranje vrat, glejte str. 74

Samodejno zapiranje: omogoča samodejno zapiranje vrat, glejte str. 75

Motorni pogon - [e]Motion: omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76-77

Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78