


EWOLUTO® dvokrilna Omet



Podboj za enokrilna in zrcalna dvokrilna vrata

Dobrodošli v evoluciji prostora: Drсни podboj EWOLUTO® (patentiran), edini podboj na tržišču, ki omogoča obešanje na steno, v katero je vgrajen, pohištvá, omaric in polic. Posebna sestava spreminja podboj v pravo steno, s tem siri možnosti načrtovanja notranjih prostorov. Drsní podboj EWOLUTO® je na voljo v različici za omet in je serijsko prirejen za pritrđitev bremen na obeh straneh.

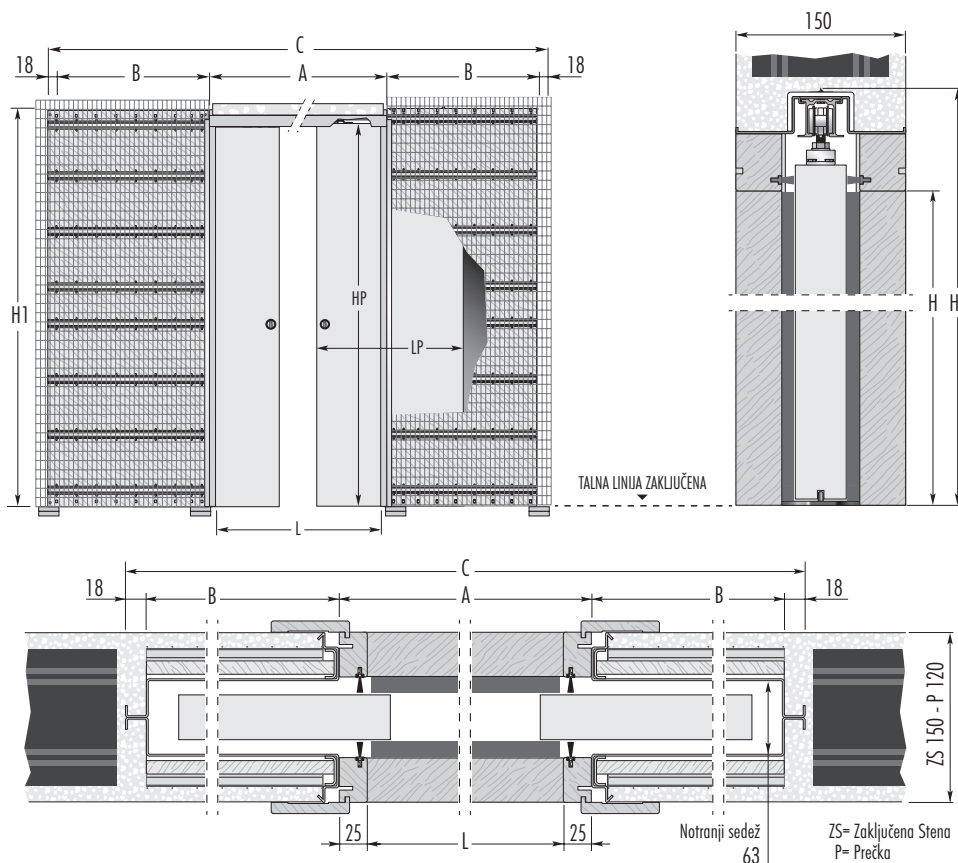

INFO

Širina (mm)	Teža (kg)
100	360*
200	180*
300	90*
400	120*
500	60*
600	90*

360* 180* 180* 90* 120* 60* 90* 45* 72* 36* 60* 30*
 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Nosilnost konzole (sidrane v dveh točkah) se spreminja glede na tipologijo uporabljenih vložkov za pritrđitev in razdaljo med zidano steno in najbolj oddaljeno točko viseče omarice. Uporaba običajnih raztezni vložkov zagotavlja nosilnost med 30 kg (600 mm stran od stene) in 180 kg (tik ob steni). Kemični način sidranja (*) zagotavlja večjo nosilnost: 60 kg 600 mm stran od stene in 360 kg tik ob steni. Prosimo, upoštevajte, da lahko največja nosilnost ročaja, pritrjenega s kemičnimi vložki (štiri sidrne točke) znaša 100 kg na razdalji 600 mm stran od stene.

VGRADNI PODBOJ ZIDANA STENA				VRATNO KRILO		OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA C x H1	A	B	LP	HP	Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 1200 mm do 2400 mm in višin od 1000 mm do 2400 mm (vmesne mere v korakih po 100 mm v širino in po 50 mm v višino). ▶ Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615-635	2010/2110	
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715-735	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815-835	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915-935	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015-1035	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR

- Sinhronizacija za obe krili:** omogoča sočasno odpiranje in zapiranje obeh vrat, vsebuje mehanizem Rallenty Soft, glejte str. 74
- Motorni pogon - [e]Motion:** omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76
- Rallenty Soft:** allows the door to close softly, see page 74
Opomba: model EWOLUTO® dvokrilna potrebuje dve napravi Rallenty Soft, po eno za vsako krilo
- Zaščitni profil:** varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78