


LUCE enokrilna Mavčna Plošča



Podboj za enokrilna vrata

Luce predstavlja sintezo izkušenj in znanja Eclisse: prvi podboj na tržišču, ki omogoča vstavljanje v samo steno, v katero je podboj vgrajen, svetil, termostatov, stikal in telefonskih napeljav, s tem dokončno odpravlja dokaj neugodne in omejeno funkcionalne rešitve (patentiran sistem).

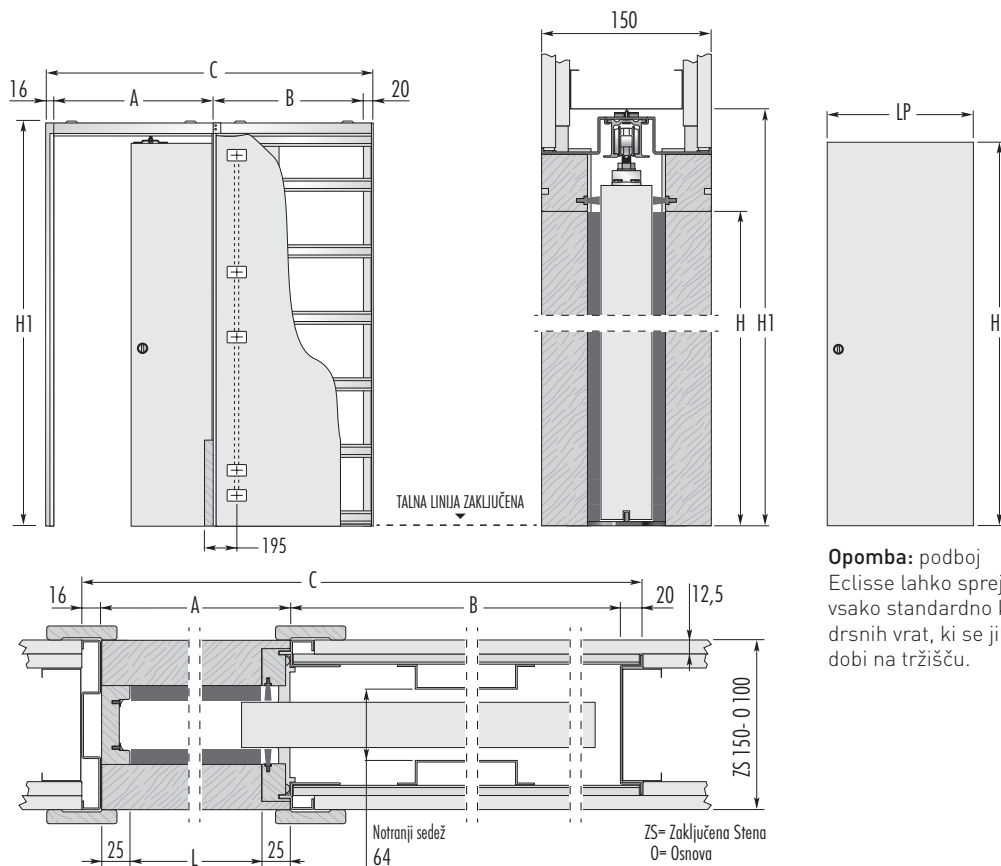

Opomba: podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.

VGRADNI PODBOJ MAVČNOKARTONSKA STENA				VRATNO KRILO		OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA		ZUNANJA MERA PODBOJA		LP	HP	Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1300 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm). <ul style="list-style-type: none"> Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 45 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla). Standardna nosilnost je 100 kg, po naročilu 150 kg. Globina električnih doz znaša 40 mm (priloženi sta 2 dozi). S predhodno odobritvijo tehnične službe je možna izdelava z drugačnimi predpripravami od predvidenih po širini ali višini.
L x H	C x H1	A	B			
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110	
650 x 2000/2100	1451 x 2090/2190	700	715	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1651 x 2090/2190	800	815	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1851 x 2090/2190	900	915	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2051 x 2090/2190	1000	1015	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR

Rallenty Soft: omogoča upočasnitev in mehko zapiranje vrat, glejte str. 74

Samodejno zapiranje: omogoča samodejno zapiranje vrat, glejte str. 75

Motorni pogon - [e]Motion: omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76-77

Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78