


ENOKRILNA

Omet



Drсни sistemi za enokrillna vrata

Unico, podboj, v katerega se skrije drsno krilo vrat, v celoti povzema funkcionalnost in kakovost sistemov Eclisse, zanesljivih, trdnih in prilagodljivih najrazličnejšim zahtevam, bodisi v primerov posegov obnove kot tudi nove gradnje.

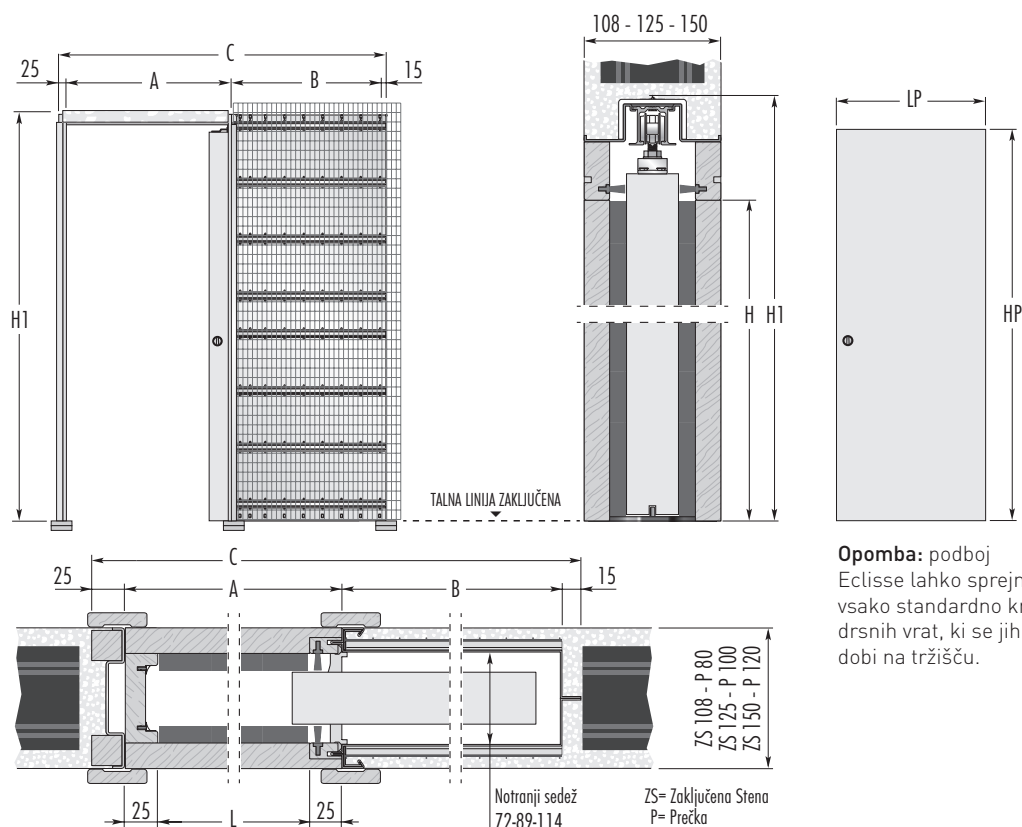

Opomba: podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.

VGRADNI PODBOJ ZIDANA STENA		VRATNO KRILO		OPOMBA	
DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1500 mm in višin od 500 mm do 2900 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm) (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).

► Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

Mere so podane v mm

PRIBOR

Rallenty Soft: omogoča upočasnitev in mehko zapiranje vrat, glejte str. 74

Samodejno zapiranje: omogoča samodejno zapiranje vrat, glejte str. 75

Motorni pogon - [e]Motion: omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76-77

Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78