

# SYNTHESIS® LINE


## Mavčna Plošča

### Drсни sistemi za enokrilna vrata

SYNTHESIS® LINE je podboj za enokrilna drsna vrata brez zunanje zaključne obdelave.


Izbrana sodobna rešitev, kot nalašč za minimalne prostore in za tiste, ki radi opremljajo z zmanjševanjem.

Odsotnost zunanje zaključne obdelave omogoča popolno vključitev drsne površine, z združitvijo tehnike in oblike skladno z današnjim časom.

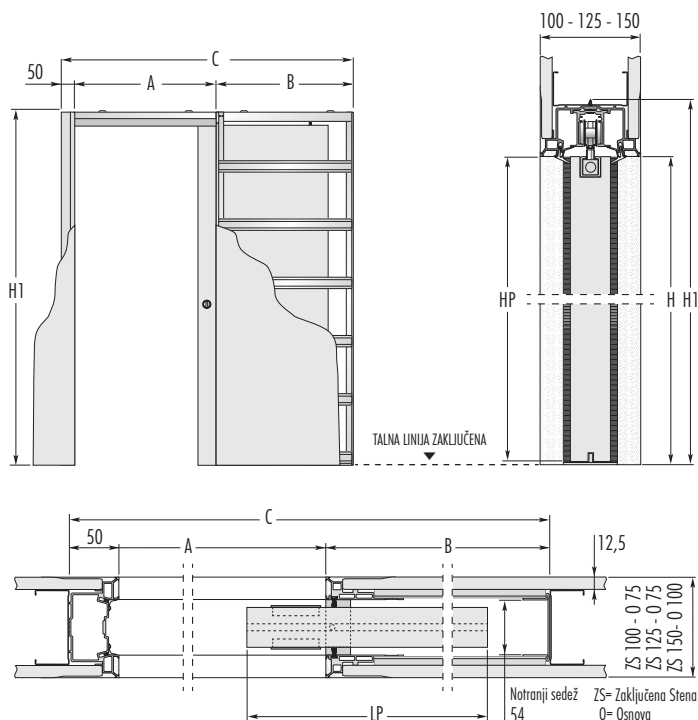

### OPOZORILO

Vratno krilo za SYNTHESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).

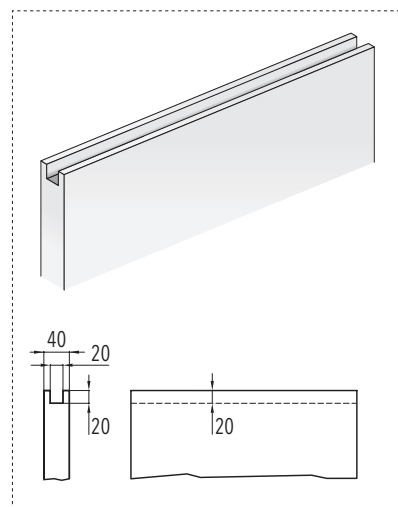

VGRADNI PODBOJ MAVČNOKARTONSKA STENA		VRATNO KRILLO*		OPOMBA
DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA			
A x H	B C x H1	LP	HP	
600 x 2000/2100	735 1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092	<p><b>Nestandardne mere:</b> na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1300 mm in višin od 1000 mm do 2700 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm). Za vmesne mere po širini (npr. A= 650 mm) se mora krilo vrat izdelati po meri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm.</li> <li>▶ Obvezna debelina 125, 150 mm za H od 2150 mm dalje; A nad 1000 mm, ne glede na višino</li> <li>▶ Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 40 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).</li> <li>▶ Za debelino končane stene 100 mm, ogrodje obložite z 1 mavčno ploščo (podkonstrukcija 75 mm).</li> <li>▶ Za debelino končane stene 125 mm, ogrodje obložite z 2 mavčnima ploščama (podkonstrukcija 75 mm).</li> <li>▶ Za debelino končane stene 150 mm, ogrodje obložite z 2 mavčnima ploščama (podkonstrukcija 100 mm).</li> <li>▶ Standardna nosilnost je 100 kg.</li> </ul> <p>* Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.</p>
700 x 2000/2100	835 1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092	
800 x 2000/2100	935 1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092	
900 x 2000/2100	1035 1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092	
1000 x 2000/2100	1135 2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092	

Mere so podane v mm

### ZELO POMEMBNO

Zaradi same proizvodnje in varnostnih razlogov, Eclipse priporoča, da vratno krilo gleda iz podboja za 80 mm.

- ▶ Če je potrebno, se zaustavljalci vrat lahko nastavi, da spremenimo prehod A
- ▶ Da se vrata popolnoma skrijejo, je potrebno vratno krilo poreskati po celotni dolžini
- ▶ Za pritrditev talnega vodila je potrebno imeti prostor dimenzij: 7x15 mm

### PRIBOR

- Vitro:** adapter za v celoti steklena vrata z obrobo iz nerjavnega jekla in dodatki za nasprotni pokončni profil ter s PVC prevlečena vodila za barvanje, glejte str. 80
- Zaščitni profil:** varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78
- Syntesis® Zaključne Letve:** je inovativna ideja, zasnovana za urejanje vašega doma v elegantnem, modernem in minimalističnem stilu, glejte str. 46
- Eclipse BIAS™:** Mehko zapiranje za drsna vrata, popolnoma vgrajeno v vodilo, glej str. 81