


ENOKRILNA Mavčna Plošča

Drсни sistemi za enokrilna vrata

Unico, podboj, v katerega se skrije drsno krilo vrat, v celoti povzema funkcionalnost in kakovost sistemov Eclisse, zanesljivih, trdnih in prilagodljivih najrazličnejšim zahtevam, bodisi v primerov posegov obnove kot tudi nove gradnje.

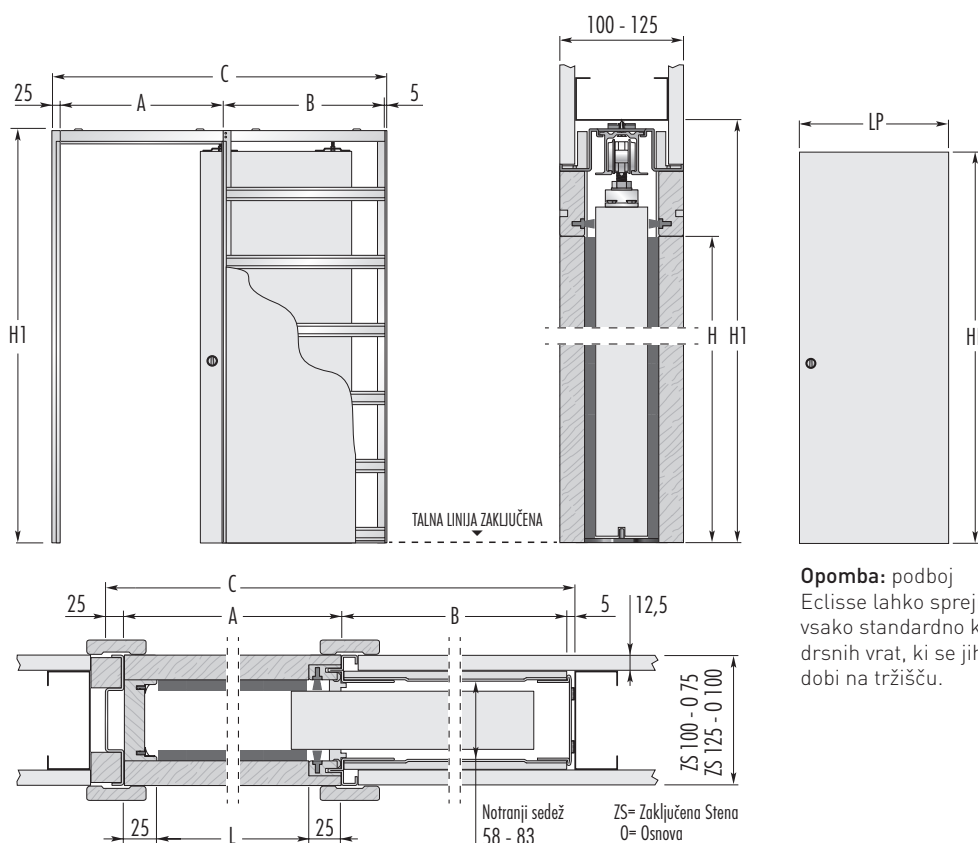


Opomba: podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsni vrat, ki se jih dobi na tržišču.


VGRADNI PODBOJ MAVČNOKARTONSKA STENA		VRATNO KRILO		OPOMBA		
DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA C x H1	A	B	LP	HP	<p>Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 2000 mm in višin od 500 mm do 2900 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm) (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).</p> <p>► Max debelina krila je 43 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 58 mm.</p> <p>► Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).</p>
600 x 2000/2100	1297 x 2085/2185	650	617	615÷635	2010/2110	
650 x 2000/2100	1447 x 2085/2185	700	717	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1497 x 2085/2185	750	717	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1647 x 2085/2185	800	817	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1697 x 2085/2185	850	817	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1847 x 2085/2185	900	917	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1897 x 2085/2185	950	917	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2047 x 2085/2185	1000	1017	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2097 x 2085/2185	1050	1017	1015÷1035	2010/2110	

Mere so podane v mm

PRIBOR

 **Rallenty Soft:** omogoča upočasnitev in mehko zapiranje vrat, glejte str. 74

 **Samodejno zapiranje:** omogoča samodejno zapiranje vrat, glejte str. 75

 **Motorni pogon - [e]Motion:** omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76-77

 **Zaščitni profil:** varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78