

DVOKRILNA


Omet



Drсни sistemi za dvokrilna vrata

Estensione je podboj Eclisse za dve zrcalni drsni krili vrat v steni. Idealen za združitev ali ločitev, po potrebi, dveh ločenih prostorov z enim samim gibom.

Estensione spremeni dom v intimen prostor, ki je obenem tudi odprt, saj dopušča kontinuiteto prostora in olajšuje vsakdanje bivanje v njem.

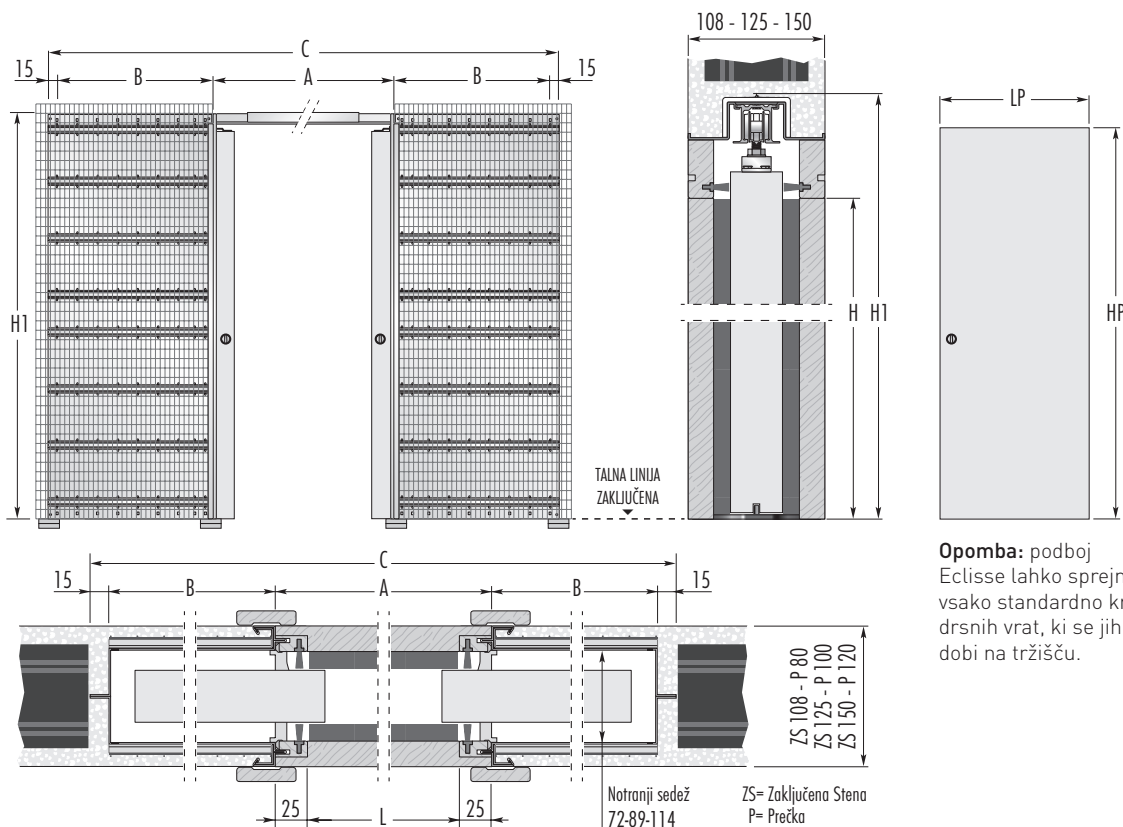

Opomba: podboj Eclisse lahko sprejme vsako standardno krilo drsni vrat, ki se jih dobi na tržišču.

VGRADNI PODBOJ ZIDANA STENA		VRATNO KRILO		OPOMBA	
DIMENZIJA PREHODA L x H	ZUNANJA MERA PODBOJA C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110

Nestandardne mere: na voljo so tudi podboji različnih širin od 1200 mm do 3000 mm in višin od 500 mm do 2900 mm (vmesne mere v korakih po 100 mm v širino in po 50 mm v višino) (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).

► Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).

Mere so podane v mm

PRIBOR

Sinhronizacija dvokrilnih vrat: omogoča sočasno odpiranje in zapiranje obeh vrat, vsebuje mehanizem Rallenty Soft, glejte str. 74

Motorni pogon: omogoča samodejno odpiranje in zapiranje vrat, glejte str. 76

Rallenty Soft: allows the door to close softly, see page 74
Opomba: model DVOKRILNA potrebuje dve napravi Rallenty Soft, po eno za vsako krilo

Zaščitni profil: varuje tekalna vodila pred morebitnim nabrekanjem zaradi vlage, glejte str. 78